

Эмуляторы моторчиков по управлению заслонок впускного коллектора двигателей Audi BSG (2.7 и 3.0TDI)

Инструкция по инсталляции

1 Шаг: Открываем капот и снимаем пластмасс. После того надо снять самих моторчиков, они отмечены на изображениях.



Сам моторчик выглядит так:






2 Шаг. Разбираем сам моторчик. Надо открутит 4 болта, используя T20 головку.

3 Шаг. Вытаскиваем моторчик. Сперва снимаем пластмассовую кепку с зубчатого колеса, после этого снимется и самоё колесо. Толка тогда можно открутит два болта, которые и держит сам моторчик.



4 Шаг. Возьмите ту часть моторчика на которой осталось фишка. По данной схеме отсоедините лишние провода и в их место нужно припаять провода от эмулятора.

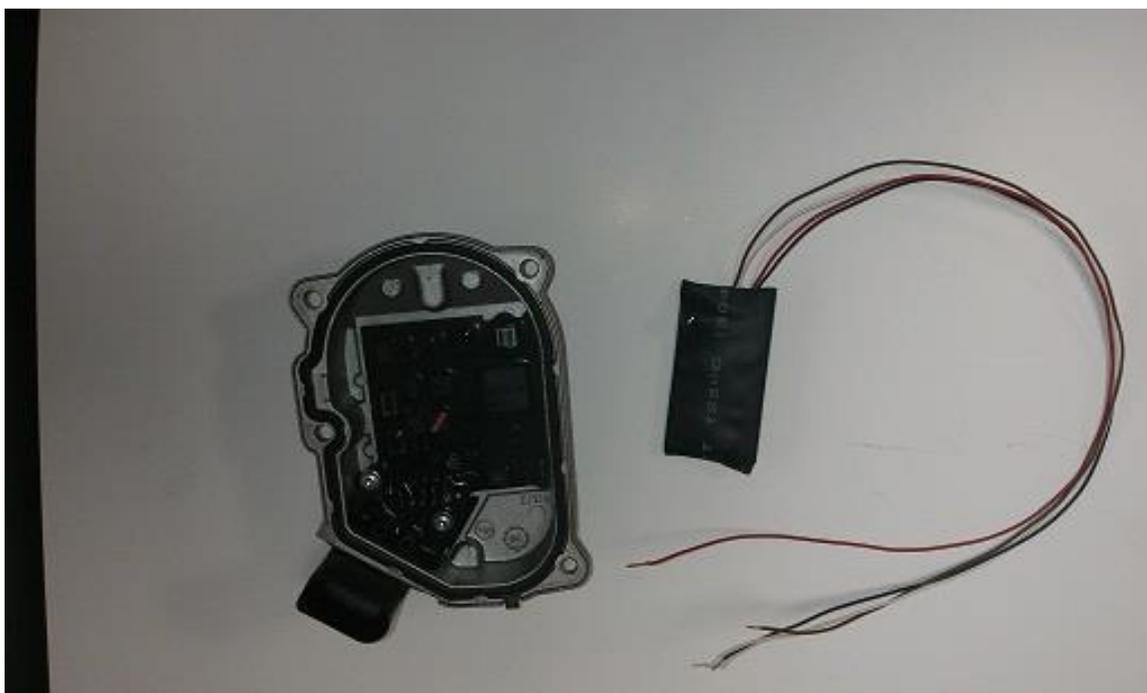

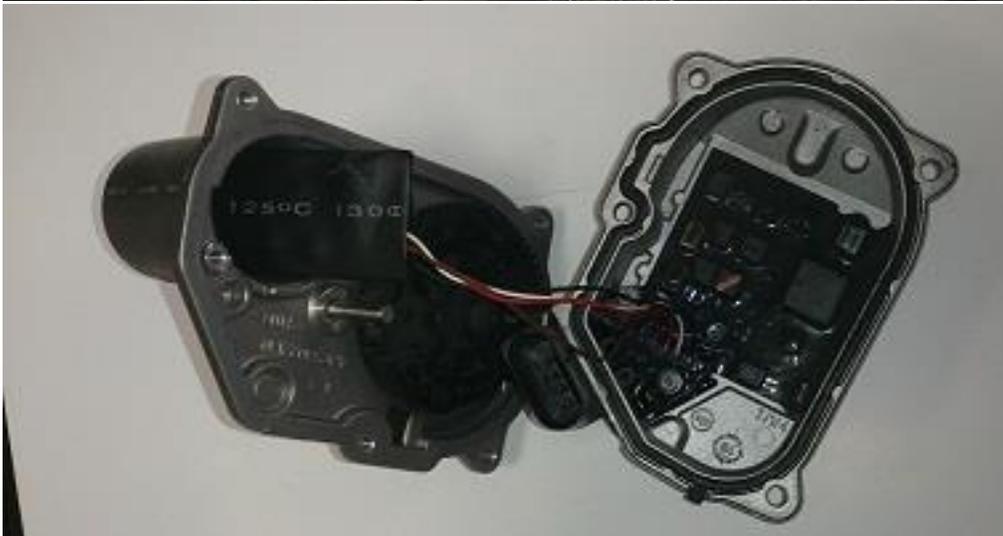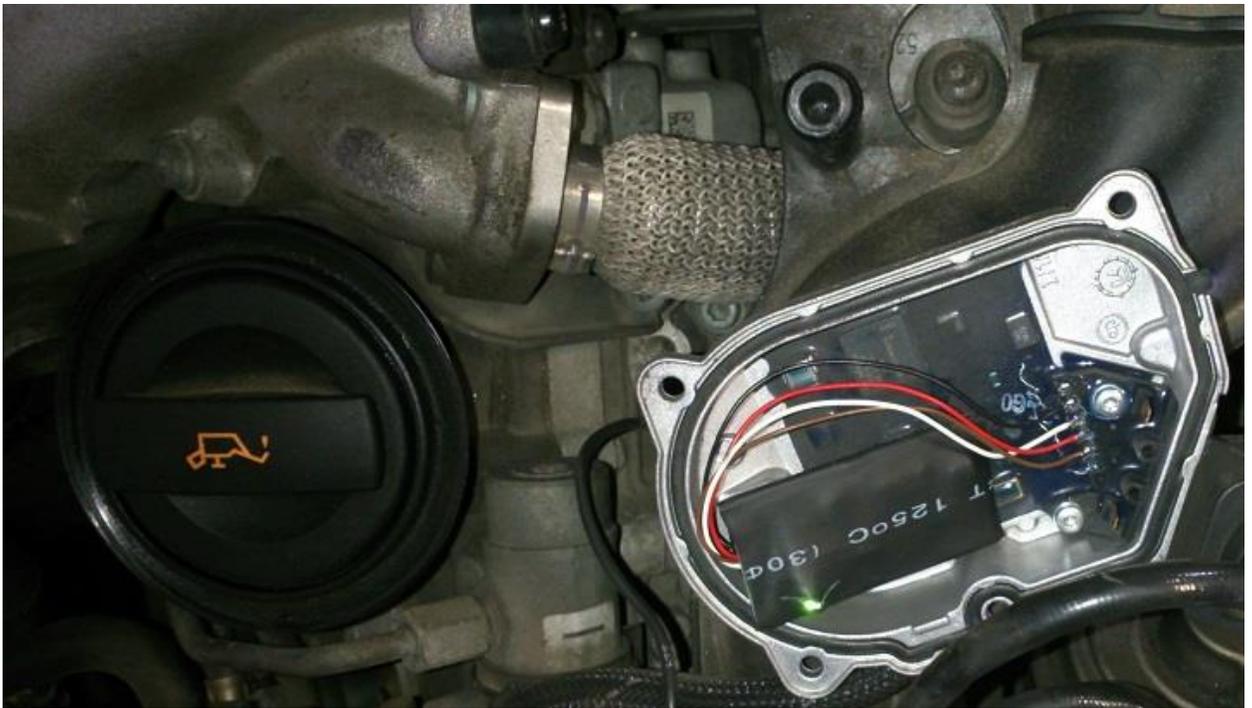

5 Шаг. Вставьте эмулятор в место моторчика и соберите на обратном порядке.

6 Шаг. Вставляем всё обратно на машину. Подсоединяем фишку. После этого надо сделать диагностику и проверит что всё работает и нету ошибок в системе. Если диагностика нашла какие-то ошибки – их надо стереть.